


Metal Zırhlı 3 Kablolı Yanmaz Kablo Teknik Bilgileri

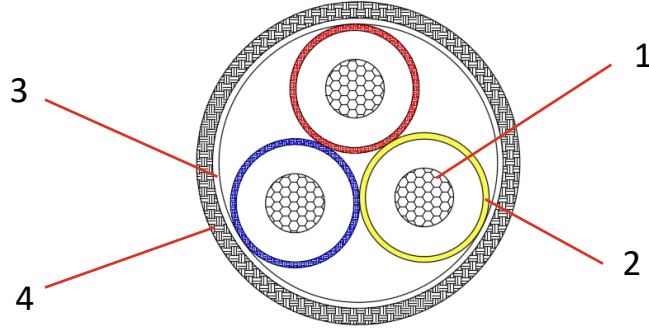

- (1) Nikel kaplamalı bakırdan yapılmış esnek iletken
- (2) Teflonlu cam elyaf kablo izolasyonu
- (3) 3'lü kablo yapısı üstünde teflonlu cam elyaf kaplama
- (4) Metal zırhlı koruma

Malzeme

- Yalıtım malzemelerinin çalışma sıcaklığı – 60°C + 280°C
- Kısa süreli max. çalışma sıcaklığı 380°C
- Anma gerilimi 300V-500V
- Test voltajı 50Hz 5min 2000V
- Çekme dayanımı $\geq 5.0N/mm^2$
- Min. bükümle yarıçapı 12*D
- Kopma uzaması $\geq 150\%$
- Kablo renkleri Sarı, Kahverengi, Mavi
- Alev dayanımı IEC 60332.1
- Aşınma dayanıklılık özelliği Evet
- RoHS uyumluluğu Evet

Kesit (mm ²)	Tel Çapı	İletken Yapısı	Örgü İzolasyon Kalınlığı	Dış Çap	Paket Miktarı	İletken Direnci
	(mm)	tek tel / çapı (mm)	(mm)	(mm)	(m)	(Ω /km)
3*0.75	1.15	24*0.20	0.53	6.0 $\pm$ 0.2mm	100	Max.26.7
3*1.00	1.30	32*0.20	0.55	6.3 $\pm$ 0.3mm	100	Max.20
3*1.50	1.60	30*0.25	0.55	6.8 $\pm$ 0.3mm	100	Max.20
3*2.50	2.10	49*0.25	0.65	8.3 $\pm$ 0.5mm	100	Max.8.21
3*4.00	2.85	56*0.30	0.65	9.8 $\pm$ 0.5mm	100	Max.5.09
3*6.00	3.40	84*0.30	0.75	12 $\pm$ 0.5mm	100	Max.3.39