


Tekli Yanmaz Kablo Teknik Bilgileri

Tip : Saf Nikel/Nikel Kaplı Bakır


Date : 11/2024

Model : 0.3mm2 kablo yapısı

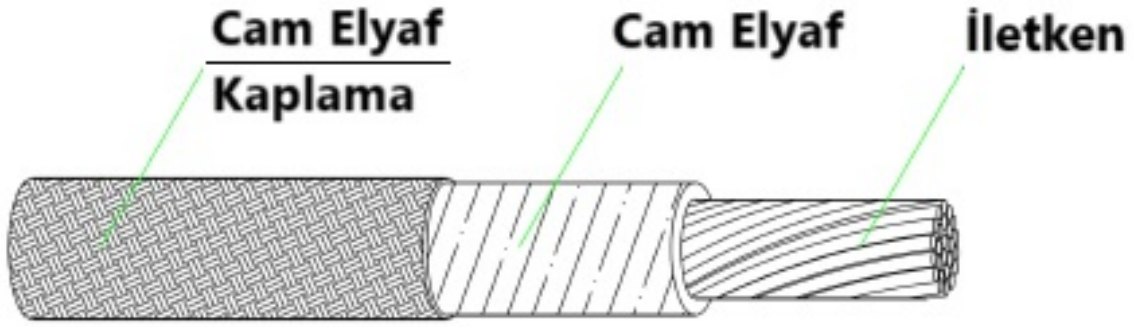


- Cam Elyaf kaplama
- Cam Elyaf örgü
- Saf nikel telden yapılmış esnek iletken/Nikel kaplamalı bakır tel

Model : 0.5-2.5mm2 kablo yapısı

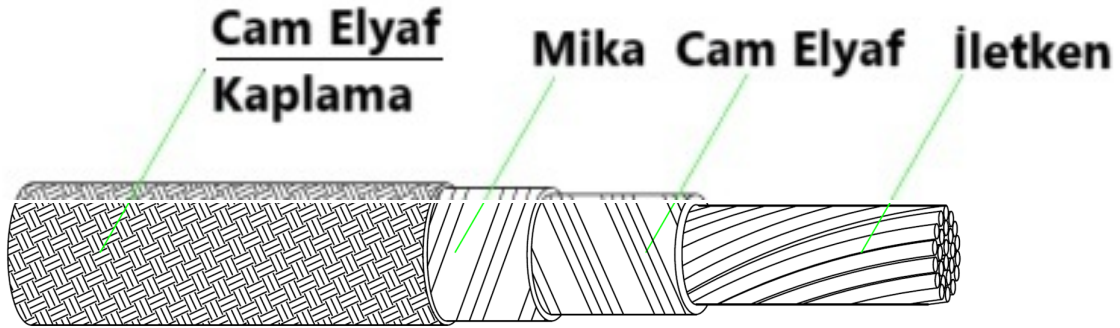


- Cam Elyaf kaplama
- Mika
- Cam Elyaf örgü
- Saf nikel telden yapılmış esnek iletken/Nikel kaplamalı bakır tel

Model : 4-6mm² kablo yapısı

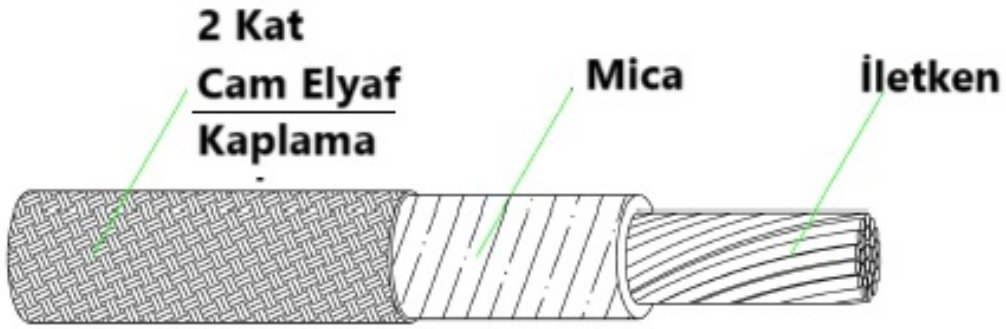

- 2 Kat Cam Elyaf kaplama
- Mica
- Saf nikel telden yapılmış esnek iletken/Nikel kaplamalı bakır tel

Model : 8-16mm² kablo yapısı

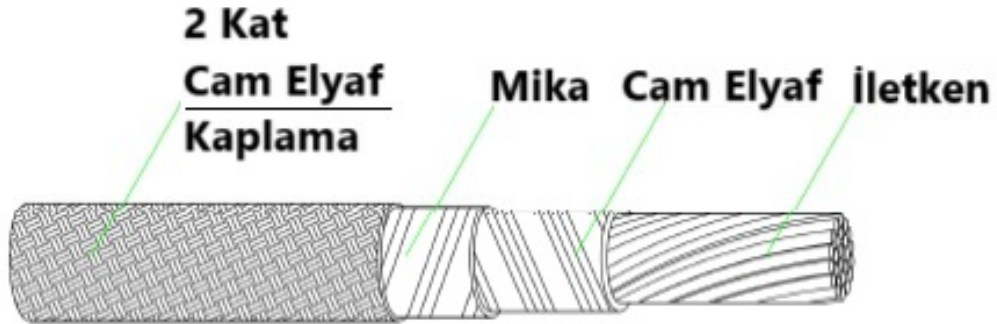

- 2 Kat Cam Elyaf kaplama
- Mika
- Cam Elyaf örgü
- Saf nikel telden yapılmış esnek iletken/Nikel kaplamalı bakır tel

Material

- | | |
|--|----------------|
| - Yalıtım malzemelerinin çalışma sıcaklığı | - 60°C + 350°C |
| - Kısa süreli çalışma sıcaklığı | 400°C |
| - Anma gerilimi | 300/500 V |
| - Test gerilimi | 1500V/20mA |
| - Nikel kaplı bakır telin max. çalışma sıcaklığı | 350°C |
| - Saf nikel telin max. çalışma sıcaklığı | 600°C |
| - Alev karşı dayanıklılık | alev yaymaz |

Kesit (mm ²)	Çap	İletken Yapısı	Örgü Kalınlığı	Dış Çap	Paket Miktarı	Isı üretilmeyecek max. amper değerleri
	(mm)	single/diameter (mm)	(mm)	(mm)	(m)	A
0.30	0.70	14*0.18	0.5	1.96	200	0.9
0.50	0.90	19*0.18	0.5	2.02	200	1.5
0.75	1.15	19*0.23	0.5	2.19	100	2.25
1.00	1.30	19*0.26	0.5	2.44	100	3
1.25	1.45	19*0.29	0.5	2.55	100	3.75
1.50	1.60	19*0.32	0.7	2.65	100	4.5
2.00	1.85	19*0.37	0.7	2.91	100	6
2.50	2.05	19*0.41	0.7	3.00	100	7.5
3.00	2.25	19*0.45	0.7	3.32	100	9
3.50	2.40	19*0.48	0.7	3.44	100	10.5
4.00	2.60	37*0.37	0.7	3.84	100	12
4.50	2.75	37*0.39	0.9	4.00	100	13.5
6.00	3.20	37*0.455	0.9	4.48	100	18
8.00	3.70	37*0.525	0.9	5.40	50	24
10.00	4.10	61*0.457	0.9	5.80	50	30
16.00	4.30	91*0.473	0.9	7.00	50	48